


## RECUBRIMIENTO DE TAMBORES SH-A MIDI - RED

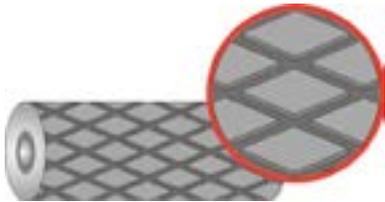

El caucho SH-A MIDI-RED es más resistente al desgaste que el caucho SH-A MINI 60. El caucho de revestimiento perfilado para tambores está destinado a mejorar el coeficiente de rozamiento entre el tambor motriz y la cinta transportadora. Impide el gripado, favorece al movimiento recto de la cinta transportadora, desplaza el agua y barro de ranuras del perfil. Protege el tambor del desgaste y corrosión.

### APLICACIÓN:

Para tambores de hasta 700 mm de diámetro y con tensión normal. Ayuda a prevenir problemas de pegaduras y desgaste.

CÓDIGO	ANCHURA 1500 mm	ESPESOR
SH-A, MIDI RED	con capa adhesión BL 300031xx	06, 08, 10, 12 mm

Solicite los dos últimos dígitos (xx) según los códigos de producción y el espesor necesario.

CARACTERÍSTICAS	DIMENSIONES
Dureza: 45±5 Shore	Rombo: 46 mm × 27 mm
Tensión: 18 N/mm <sup>2</sup>	Ranura entre bloques: 6 mm, profundidad 4 mm
Alargamiento: 550%	Espesores: 6, 8, 10, 12 mm
Desgaste: 80 con 5 N	Anchuras: 1500 mm, 2000 mm
Color: rojo	Largo: 10 m