


RECUBRIMIENTO DE TAMBORES SH-A CERAM-GRIP SQ

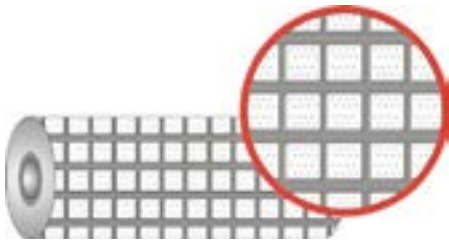

Las planchas de caucho y cerámica SH-A CERAM-GRIP SQ está fabricado de la mezcla especial SBR – caucho estireno-butadieno. Está diseñado para la explotación en condiciones extremas, es muy resistente al desgaste y está preparado para el pegado gracias a su capa adhesiva BL. El caucho de revestimiento tiene vulcanizadas en caliente losetas cerámicas cuadradas texturizadas para un mayor agarre.

APLICACIÓN:

Revestimiento de tambores con diámetro superior a 600 mm, para cintas transportadoras de gran tensión. Este producto puede usarse en condiciones de barro, hielo y bandas en gran pendiente.

CÓDIGO

30004101

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES

Dureza: 60±5 Shore

Perfil: cuadrado 25 × 25 mm

Densidad: 1,13±0,03 g/cm³

Ranura entre bloques: 5 mm, 10 mm, profundidad 4 mm

Desgaste: 110 mm³ a 10 N

Espesor total: 12 mm, caucho 8 mm

Alargamiento: 400%

Anchura: 385 mm

Tensión: 19 N/mm²

Longitud: 10 m

Temperatura de uso: -40/+85 °C

Losetas: alúmina sinterizada 92%, vulcanizada en caliente

Color: negro